

KAT



Unidades de transferencia de aire acústica

Descripción del producto

Las unidades de transferencia de aire de atenuación de la diafonía, marca Koolair, modelo **KAT**, se caracterizan por un alto nivel de absorción acústica, reducida pérdida de carga, fácil instalación y atractivo diseño.

El aire se mueve a las habitaciones contiguas a través de la unidad de transferencia debido a la diferencia de presión entre ellas.

Su diseño particular posibilita su instalación en paredes de cartón yeso realizando la transferencia de aire entre zonas adyacentes a la vez que evita la visión a través del dispositivo, además, asegura la reducción del sonido entre las habitaciones garantizando la privacidad de las conversaciones. La reducción acústica del equipo es independiente del material de la pared.

Plenum en chapa de acero galvanizada.
Difusores y rejillas en acero anodizado o pintados en RAL a definir.

Modelos

KAT-Z. Unidad de transferencia de aire acústica para espesores de pared de 100 mm.


KAT-T. Unidad de transferencia de aire acústica para espesores de pared de 125 mm.

BAK. Cajón acústico.



BAK

Dimensiones genéricas (KAT-Z)

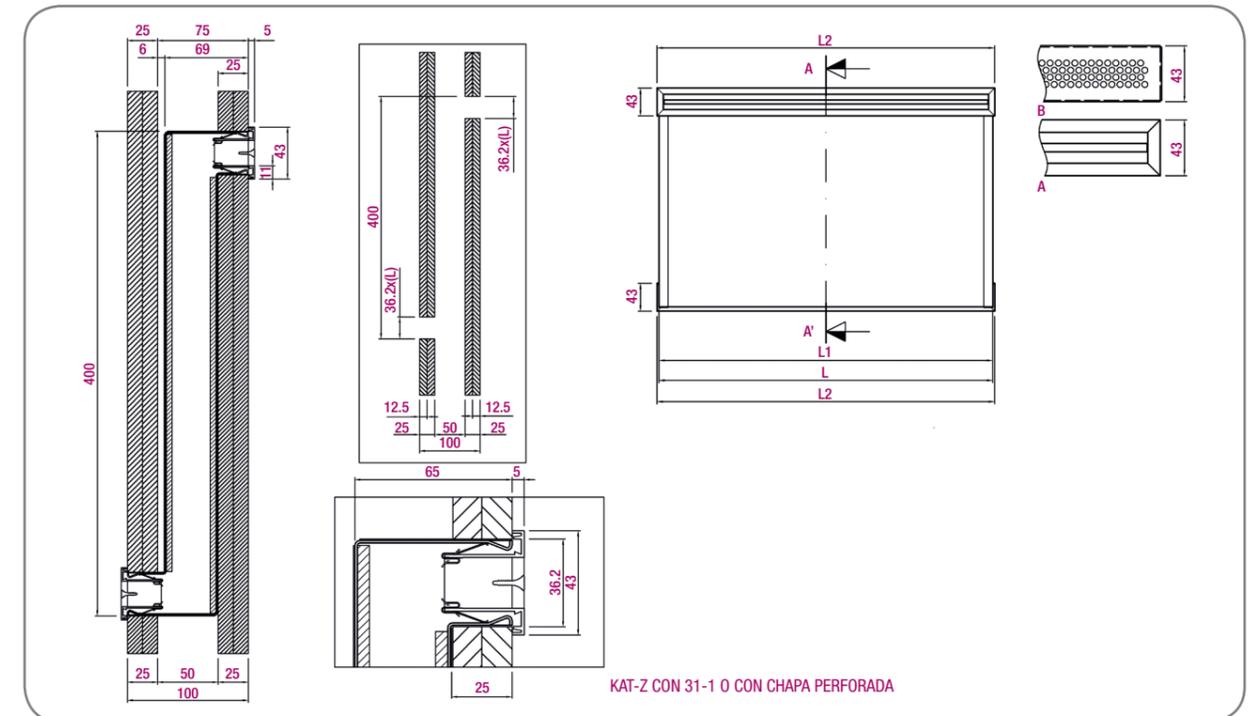

KAT-Z

L	L1	L2
500	499	508
1.000	999	1.008

Unidad en mm

KAT-T

L	L1	L2
500	499	508
1.000	999	1.008

Unidad en mm

Dimensiones genéricas (KAT-T)

